

# ECHELLEDIRECT Echelle escamotable coupe feu

Hauteur - Sécurité - Levage - Manutention

**Echelle escamotable coupe feu pliable : Résistance 60min - Hauteur sous plafond 2.60m à 2.70m.  
Résiste aux flammes pour empêcher la propagation du feu à l'intérieur du bâtiment.**

- Lutte contre les déperditions de chaleur : trappe isolante coeff. 0.9 W/m<sup>2</sup>K, épaisseur 5.4cm dont 3cm d'isolant.
- Livrée pré-montée pour une seule étape de montage : fixer le caisson dans la trémie.
- Livrée avec perche de manoeuvre, patins de série, notice de montage et finition trappe blanche.
- Manipulation de l'échelle sans effort : une main suffit à la déployer.
- Echelle escamotable adaptable en fonction de la hauteur de votre pièce.
- Ultra résistante (charge max. 200kg), facile à nettoyer, avec une trappe blanche pour une finition parfaite.

Norme  
EN 14975

Norme  
EN 13501-2


Garantie  
3 ans

Fabrication

200  
kg





Marches de l'échelle



Echelle pliée



Hauteur sous  
plafond

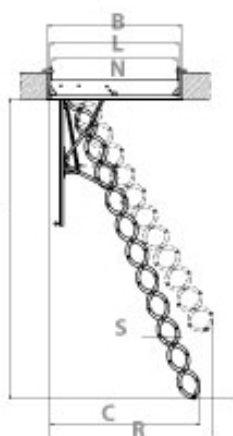

Référence	LSF5070-260	LSF6090-260	LSF60120-260	LSF7090-260	LSF70110-260	LSF70120-260
AxB: Dimensions de la trémie (cm)	50x70	60x90	60x120	70x90	70x110	70x120
H: Hauteur de la pièce (cm)	260-270	260-270	260-270	260-270	260-270	260-270
WxL: Dimensions ext. caisson (cm)	49 x 68.5	59x89.4	59x118.5	69x88.5	69x108.5	69x118.5
MxN: Dimensions int. caisson (cm)	44.8x64.8	54.8x84.8	54.8x114.8	69x84.8	64.8x74.8	64.8x114.8
K: Hauteur d'échelle fermée (cm)	40	40	40	40	40	40
R: Distance d'ouverture (cm)	165-170	165-170	165-170	165-170	165-170	165-170
C: Distance échelle ouverte (cm)	140-165	140-165	140-165	140-165	140-165	140-165
Hauteur du caisson (cm)	14	14	14	14	14	14
ExS: Dimensions des marches (cm)	30x8	32x8	32x8	40x8	40x8	40x8
G: Distance entre les marches (cm)	25	25	25	25	25	25
Poids (kg)	40	49.5	59.5	52	64	67

SARL MATISERE

5, Rue Clémenceau - 38300 BOURGOIN JALLIEU

Tél. : 04 74 28 32 04 - Fax : 04 74 93 58 63 - Courriel : [contact@matisere.com](mailto:contact@matisere.com)

APE : 524M - Siret : 479 286 122 00029