

ECHELLEDIRECT Echelle escamotable coupe feu

Hauteur - Sécurité - Levage - Manutention

**Echelle escamotable coupe feu pliable - Résistance 60min - Hauteur sous plafond 3.10m à 3.20m.
Résiste aux flammes pour empêcher la propagation du feu à l'intérieur du bâtiment.**

- Lutte contre les déperditions de chaleur : trappe isolante coeff. 0.9 W/m²K, épaisseur 5.4cm dont 3cm d'isolant.
- Livrée pré-montée pour une seule étape de montage : fixer le caisson dans la trémie.
- Livrée avec perche de manoeuvre, patins de série, notice de montage et finition trappe blanche.
- Manipulation de l'échelle sans effort : une main suffit à la déployer.
- Echelle escamotable adaptable en fonction de la hauteur de votre pièce.
- Ultra résistante (charge max. 200kg), facile à nettoyer, avec une trappe blanche pour une finition parfaite.

Norme
EN 14975

Norme
EN 13501-2


Garantie
3 ans

Fabrication

200
kg





Marches de l'échelle



Echelle pliée



Hauteur sous
plafond

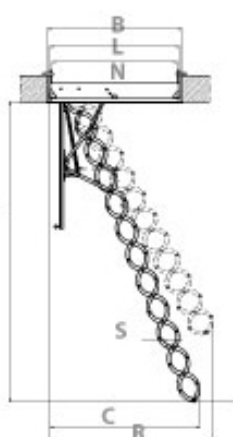

| Référence | LSF5070-310 | LSF6090-310 | LSF60120-310 | LSF7090-310 | LSF70110-310 | LSF70120-310 |
|------------------------------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| AxB: Dimensions de la trémie (cm) | 50x70 | 60x90 | 60x120 | 70x90 | 70x110 | 70x120 |
| H: Hauteur de la pièce (cm) | 310-320 | 310-320 | 310-320 | 310-320 | 310-320 | 310-320 |
| WxL: Dimensions ext. caisson (cm) | 49x68.5 | 59x89.4 | 59x118.5 | 69x88.5 | 69x108.5 | 69x118.5 |
| MxN: Dimensions int. caisson (cm) | 44.8x64.8 | 54.8x84.8 | 54.8x114.8 | 69x84.8 | 64.8x104.8 | 64.8x114.8 |
| K: Hauteur d'échelle fermée (cm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| R: Distance d'ouverture (cm) | 200-210 | 200-210 | 200-210 | 200-210 | 200-210 | 200-210 |
| C: Distance échelle ouverte (cm) | 130-140 | 130-140 | 130-140 | 130-140 | 130-140 | 130-140 |
| Hauteur du caisson (cm) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| ExS: Dimensions des marches (cm) | 30x8 | 32x8 | 32x8 | 40x8 | 40x8 | 40x8 |
| G: Distance entre les marches (cm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Poids (kg) | 46 | 55.5 | 65.5 | 58 | 70 | 73 |

SARL MATISERE

5, Rue Clémenceau - 38300 BOURGOIN JALLIEU

Tél. : 04 74 28 32 04 - Fax : 04 74 93 58 63 - Courriel : contact@matisere.com

APE : 524M - Siret : 479 286 122 00029