

ECHELLEDIRECT Echelle escamotable coupe feu

Hauteur - Sécurité - Levage - Manutention

**Echelle escamotable coupe feu pliable : Résistance 30min - Hauteur maximale sous plafond 2.80m.
Résiste aux flammes pour empêcher la propagation du feu à l'intérieur du bâtiment.**

- Lutte contre les déperditions de chaleur : trappe isolante coeff. 0.9 W/m²K, épaisseur 4.2cm dont 3cm d'isolant.
- Livrée pré-montée pour une seule étape de montage : fixer le caisson dans la trémie.
- Livrée avec perche de manoeuvre, joint périphérique, patins de série, notice de montage et finition trappe blanche.
- Manipulation de l'échelle sans effort : une main suffit à la déployer.
- Echelle escamotable adaptable en fonction de la hauteur de votre pièce (recoupable).

Norme
EN 14975

Norme
EN 1363-1

Garantie
3 ans

Fabrication





160
kg



Poignée de l'échelle



Echelle fermée

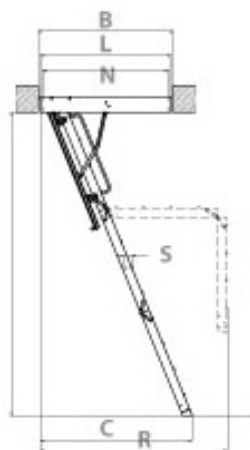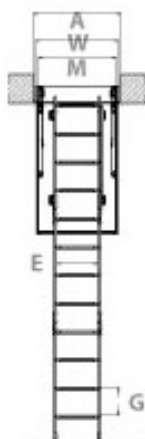

Hauteur sous
plafond



Référence	LWF60120-280	LWF70120-280	LWF70130-280	LWF70140-280	LWF86130-280
AxB: Dimensions de la trémie (cm)	60x120	70x120	70x130	70x140	86x130
H: Hauteur de la pièce (cm)	280	280	280	280	280
WxL: Dimensions ext. caisson (cm)	58x118.4	68x118.4	68x128.4	68x138.4	84x128.4
MxN: Dimensions int. caisson (cm)	54x114	61x114	64x124	64x134	80x124
K: Hauteur d'échelle fermée (cm)	35	35	35	35	35
C: Distance d'ouverture (cm)	172	172	177	177	177
R: Réserve au sol échelle ouverte (cm)	140	140	152	152	152
Hauteur du caisson (cm)	14	14	14	14	14
ExS: Dimensions des marches (cm)	34x8	34x8	34x8	34x8	34x8
G: Distance entre les marches (cm)	25	25	25	25	25
Poids	32	34.5	35.4	35.9	41.5

SARL MATISERE

5, Rue Clémenceau - 38300 BOURGOIN JALLIEU

Tél. : 04 74 28 32 04 - Fax : 04 74 93 58 63 - Courriel : contact@matisere.com

APE : 524M - Siret : 479 286 122 00029